Zasilacz komputerowy

Model: **AK-B1-950**

Kod produktu	AK-B1-950
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Basic
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Nie
Certyfikat 80 PLUS	Brak
Natężenie prądu na linii +3.3V	35 A
Natężenie prądu na linii +5V	38 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	300 W
Natężenie prądu na linii +12V	54 A
Obciążalność linii 12V	648 W
Maksymalna moc	950 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	5 szt
Zasilacz modularny	Nie
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	30 - 60 cm
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie

Kolor produktu	Szary
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Waga netto	1.26 kg
Waga brutto	1.33 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720135100
Gwarancja	24 miesiące

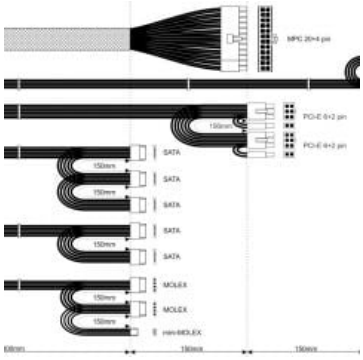

Opis

Zasilacz Akyga® **AK-B1-950** serii Basic o mocy **950W**, to czołowy zasilacz wśród podstawowych zasilaczy ATX Akyga, przeznaczonych do zasilania komputerów stacjonarnych. Posiada on aktywny filtr PFC, który sprawia, że zasilacz ma dużo wyższą sprawność od zwykłych zasilaczy z filtrem pasywnym.
Zasilacz posiada 5 złącz **SATA**, 2 złącza **MOLEX**, złącze **mini-MOLEX**, złącze **PCI-E 6-pin**, złącze **PCI-E 6+2-pin**, złącze **EPS12V 4+4-pin** oraz uniwersalne złącze **24-pin** do płyt głównych. Obsługuje specyfikacje ATX12V 2.0, dzięki czemu może być używany z obecną i następną generacją platform z wielordzeniowymi procesorami. Wbudowany cichy, wolnoobrotowy wentylator o średnicy **12 cm** z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na **niezawodność pracy wszystkich podzespołów** komputera.
Szereg zabezpieczeń **(OVP, OCP, OPP, OTP, SCP)** oraz filtr **APFC** chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Mapa kabli

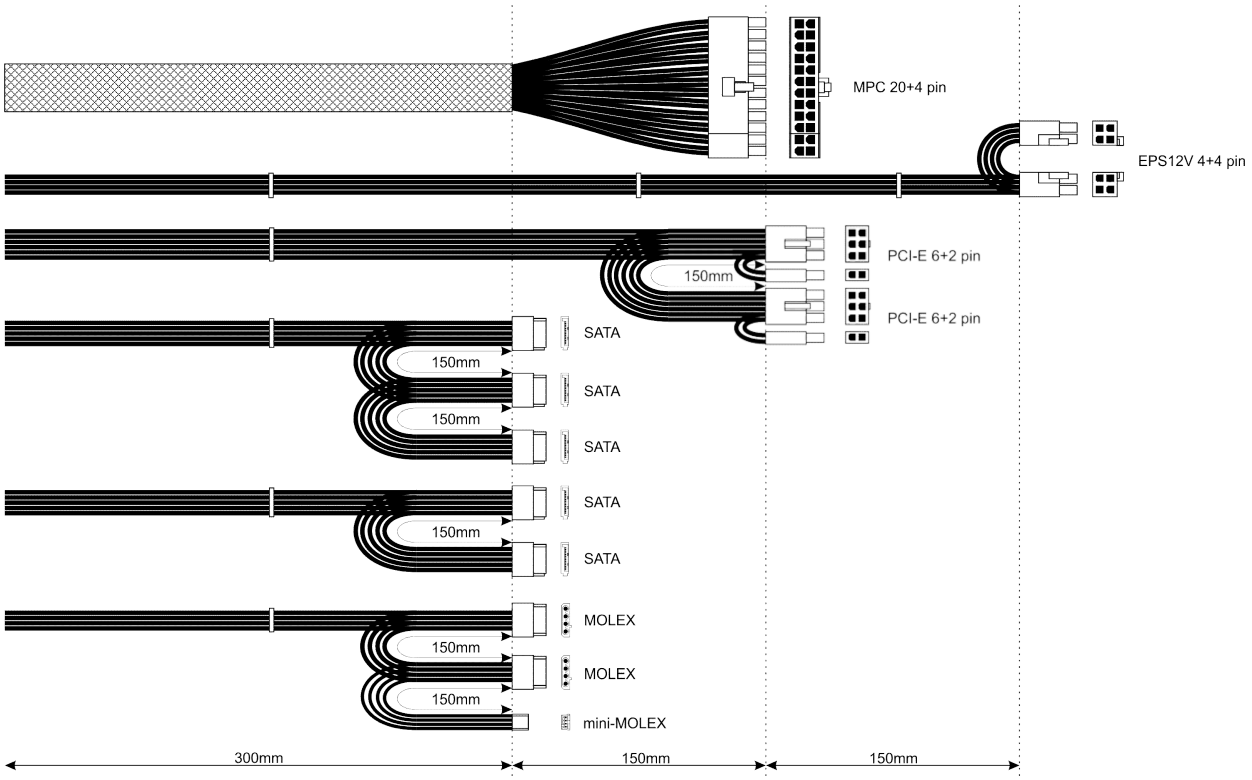
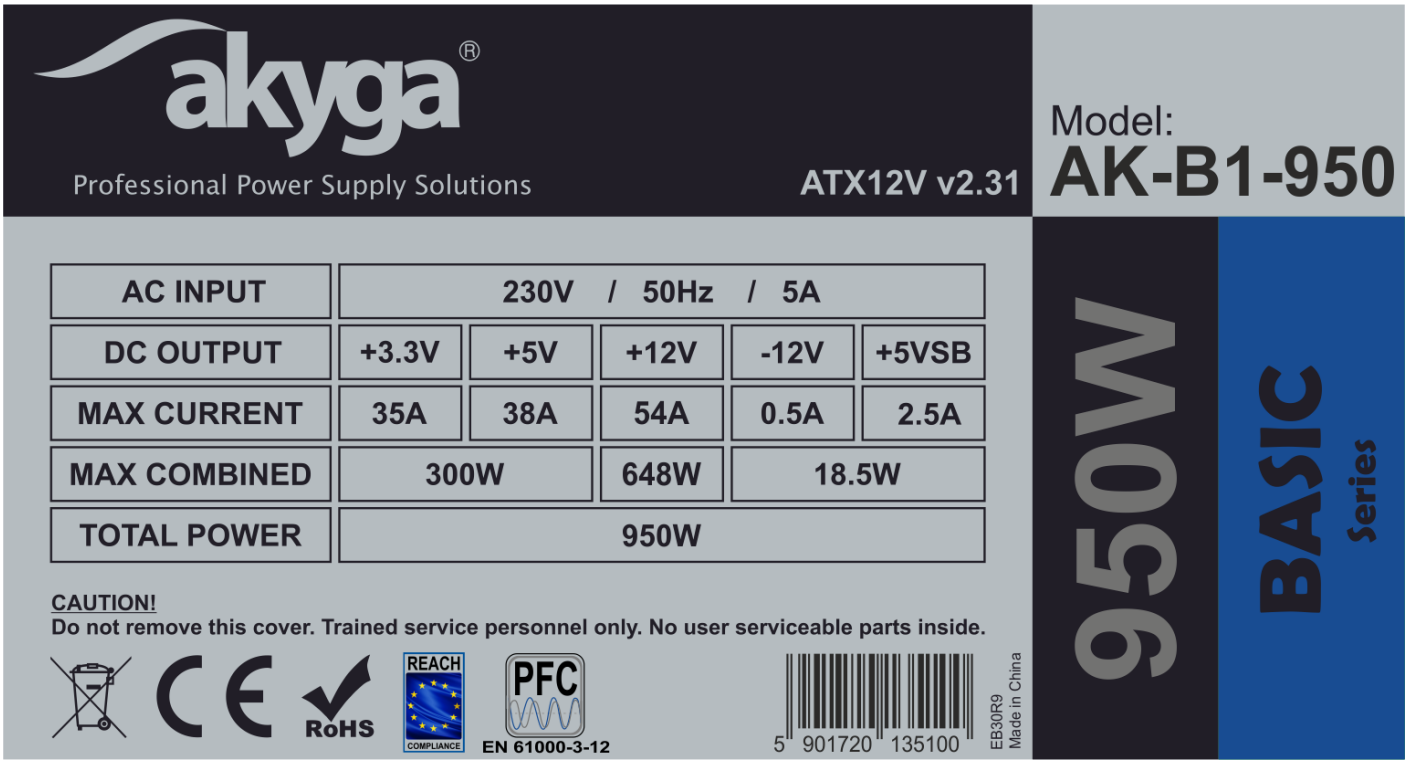
Etykieta znamionowa