Zasilacz komputerowy

Model: **AK-P3-500**

Kod produktu	AK-P3-500
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Pro
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Nie
Natężenie prądu na linii +3.3V	22 A
Natężenie prądu na linii +5V	24 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	140 W
Natężenie prądu na linii +12V	32 A
Obciążalność linii 12V	384 W
Maksymalna moc	500 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	2 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	5 szt
Zasilacz modularny	Nie
Filtr PFC	Pasywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	30 - 60 cm
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak

Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Waga netto	1.43 kg
Waga brutto	1.53 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-PC-01A
Kod EAN	5901720130914
Gwarancja	24 miesiące

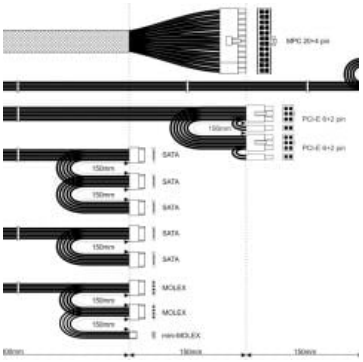

Opis

Zasilacz komputerowy Akyga® **AK-P3-500** serii Pro o mocy **500W**, zgodny ze standardem **ATX 2.31**.
Dzięki zaawansowanym parametrom i możliwości zapewnienia do 32A na linii 12V sprawdzi się w złożonych konfiguracjach. Zasilacz posiada **5 złącz SATA**, 2 złącza **MOLEX**, złącze **mini-MOLEX**, PCI-E **6-pin,** PCI-E **6+2-pin** dla kart graficznych, złącze **EPS 4+4-pin** oraz uniwersalne złącze **24-pin** do płyt głównych. Dłuższe przewody zasilacza pozwalają na swobodny montaż w **obudowach komputerowych z dolnym montażem zasilaczy**. Wbudowany cichy wentylator o średnicy **12 cm** z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie podzespołów. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie sprzętu, zaś stabilne działanie wpływa na **niezawodność pracy wszystkich podzespołów** komputera.
Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP i SCP) oraz **filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom** podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.
Zasilacz oferowany jest wraz z przewodem zasilającym o długości **1.5 m**.

Mapa kabli

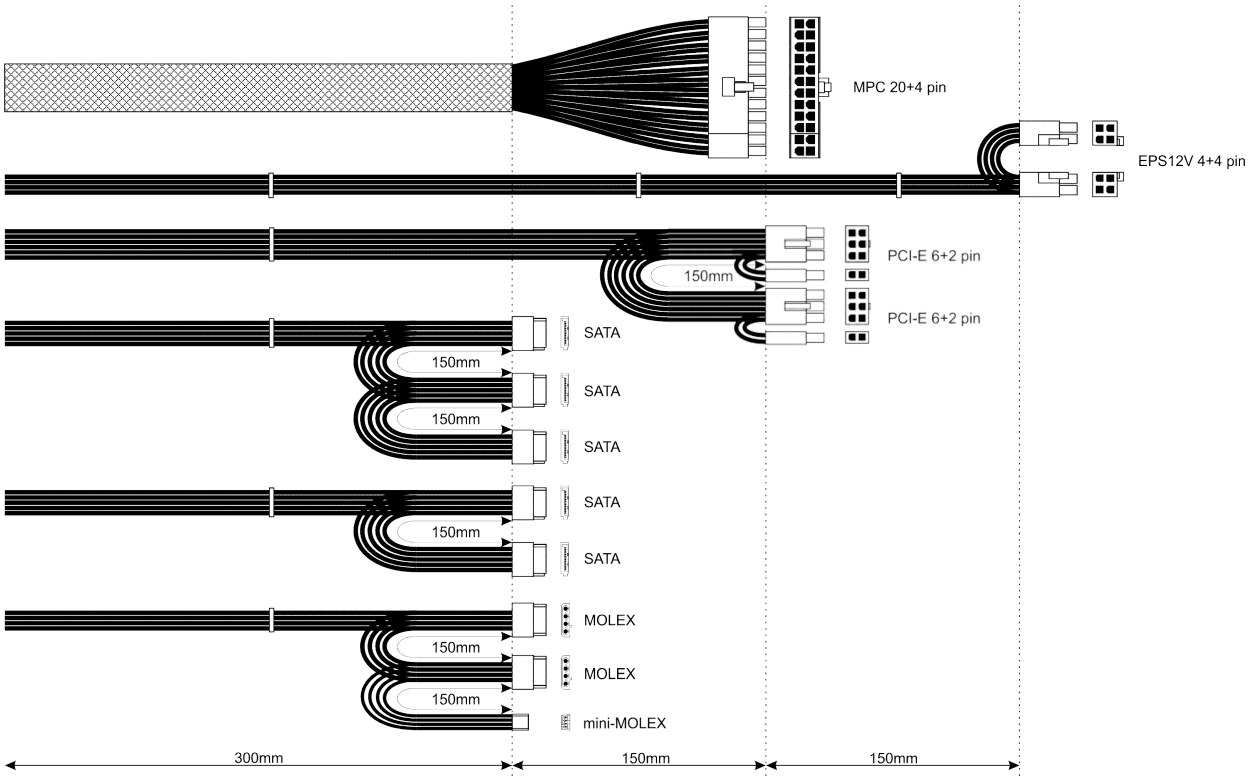

Etykieta znamionowa