Obudowa komputerowa ATX

Model: **AKY313BR**

3

Kod produktu	AKY313BR
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Midi ATX
Seria	Midi Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	2 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	1 szt (poprzez AK-CA-19)
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Tak
Wewnętrzne zatoki 2.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	5 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	5 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	3 szt
Maksymalna długość karty graficznej	260 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	160 mm
Grubość blachy	0.55 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	2 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	2 szt
Łączna ilość złączy USB	4 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	3
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 8/9.2cm, przód: 12/14cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Wstawki kolorystyczne	Czerwony
Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Waga netto	3.1 kg
Waga brutto	3.75 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	AK-CA-19
Kod EAN	5901720133199
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa Akyga® **AKY313BR** to obudowa Midi ATX, która świetnie sprawdzi się w przypadku wymagających użytkowników. Nowoczesny panel frontowy nadaje obudowie „gamerowego” charakteru. Geometryczne wycięcia wraz z czerwonym akcentem, w połączeniu z wkomponowaną stalową siatką tworzą spójną i nieprzeciętną całość. Dzięki tłoczeniom i profilowanym krawędziom obudowa przestaje być zwykłą bryłą i nadaje otoczeniu nowoczesnego akcentu.
Na froncie umieszczony został panel wyposażony w **dwa porty USB 3.0**, dzięki którym przesyłanie danych czy też ładowanie urządzeń jest bardzo szybkie, oraz **dwóch portów USB 2.0**, które świetnie sprawdzą się do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, zewnętrznych nośników pamięci czy innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon. Dzięki takiemu umiejscowieniu gniazd, podłączanie sprzętów jest szybkie i wygodne.
Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane z dbałością o wysoką wydajność jednostki roboczej i możliwie jak największą uniwersalność. Umożliwia zastosowanie jednej z czterech rodzajów płyt głównych. Poza **Micro ATX**, **Mini ITX** oraz **Flex ATX** możliwe jest zamontowanie standardowej płyty głównej **ATX**, co jest dużym atutem pozwalającym na dostosowanie komponentów do rosnących potrzeb lub wymagań użytkownika. W górnej strefie znajdują się **dwie zewnętrzne zatoki 5.25”** przeznaczone m.in. do instalacji napędu CD/DVD lub nagrywarki oraz **jedna zewnętrzna zatoka 3.5”** do montażu np. czytnika kart pamięci. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 3.5”** (konwertowalne do 2.5”), **jedna kieszeń 5.25”** oraz **jedna kieszeń 2.5”**. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia ułatwiają instalację komponentów. Wnętrze obudowy pozwala na montaż kart graficznych o długości do **260 mm**. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **160 mm**.
W celu zapewnienia lepszej wentylacji całości, w obudowie zostały umieszczone **trzy miejsca na wentylatory**: boczny wentylator o średnicy 12 cm, przedni o średnicy 12 lub 14 cm oraz tylny o średnicy 8 lub 9.2 cm. Chłodzeniu sprzyja także frontowy panel, który po części został wykonany ze stalowej **siatki mesh**. Takie rozwiązanie sprawia, że cyrkulacja powietrza (w przypadku zamontowania wentylatorów, jak i bez nich) jest znacznie lepsza niż w przypadku całkowicie zabudowanej obudowy, a to zapewnia chłodniejsze warunki dla kluczowych komponentów, zapewniając ich stabilną pracę przez dłuższy czas.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

Zatoki

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

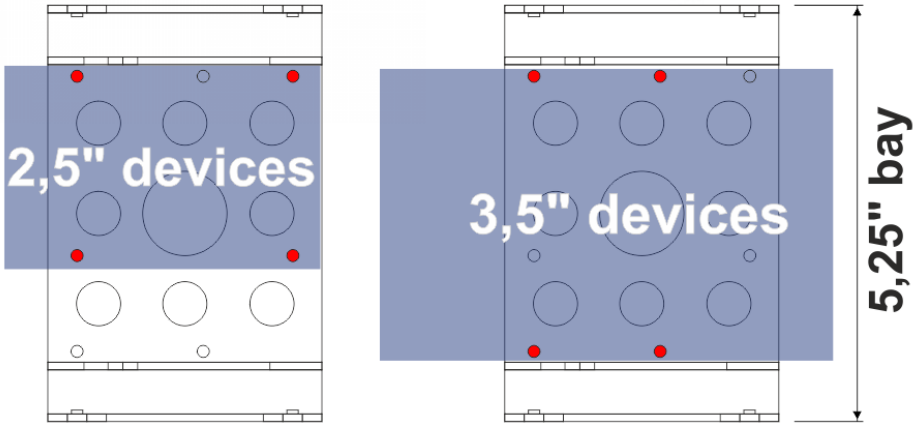

Płyty główne

3

ATX, CPU, GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 260 mm
SSD

Wentylacja

Video

[Zobacz w youtube]