# Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK729BK**

| | |
|---|---|
| Kod produktu | AK729BK |
| Typ produktu | Obudowa komputerowa ATX |
| Format | Micro ATX |
| Seria | Micro Tower ATX Case |
| Obsługiwany format płyty głównej | Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX |
| Zewnętrzne zatoki 5.25" | 1 szt |
| Wewnętrzne zatoki 5.25" | 1 szt |
| Montaż beznarzędziowy napędów 5.25" | Nie |
| Wewnętrzne zatoki 3.5" | 1 szt |
| Zewnętrzne zatoki 3.5" | 1 szt |
| Montaż beznarzędziowy dysków 3.5" | Nie |
| Wewnętrzne zatoki 2.5" | Brak |
| Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" | Nie |
| Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim | Nie |
| Łącznie zatok 2.5" i 3.5" | 2 szt |
| Łącznie zatok wewnętrznych | 2 szt |
| Łącznie zatok zewnętrznych | 2 szt |
| Maksymalna długość karty graficznej | 350 mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia | 140 mm |
| Grubość blachy | 0.5 mm |
| Gniazda USB 3.0 na przednim panelu | 2 szt |
| Gniazda USB 2.0 na przednim panelu | 2 szt |
| Łączna ilość złączy USB | 4 szt |
| Czytnik kart pamięci | Brak |
| Gniazdo audio na przednim panelu | 1 szt |
| Gniazdo mikrofonu na przednim panelu | 1 szt |
| Miejsca na karty rozszerzeń | 4 |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem | Tak |
| Ucho na kłódkę | Tak |
| System zarządzania kablami | Basic |
| Zamontowane wentylatory | Brak |
| Regulacja obrotów wentylatora | Brak |
| Miejsca na dodatkowe wentylatory | 2 |
| Opis miejsc na wentylatory | Bok: 12cm, tył: 8cm |
| Gotowość do chłodzenia wodą | Nie |
| Filtry przeciwkurzowe | Nie |
| Tunel na zasilacz | Nie |
| Zasilacz w zestawie | Brak |
| Materiał wykonania | Stal ocynkowana galwanicznie |
| Kolor produktu | Czarny |

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Brak |
| Opakowanie | EcoBox |
| Wymiary produktu (L x W x H) | 400 x 180 x 360 mm |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 438 x 220 x 400 mm |
| Waga netto | 2.5 kg |
| Waga brutto | 3.05 kg |
| Zgodność z CE | Tak |
| Dołączone wyposażenie | Zestaw śrubek montażowych |
| Kod EAN | 5901720135261 |
| Gwarancja | 24 miesiące |



# Opis

Obudowa Akyga® **AK729BK** to produkt z kategorii Micro Tower, który wyróżnia się doskonałymi możliwościami chłodzenia. Obudowa stwarza możliwość instalacji **dwóch wydajnych wentylatorów**: z tyłu (8 cm) oraz z boku (12 cm). Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **140 mm**. Przemyślana konstrukcja umożliwia instalację mocnych podzespołów, które zadowolą większość użytkowników.
Obudowa umożliwia zastosowanie jednego z trzech rodzajów płyt głównych: **Micro ATX**, **Mini ITX** oraz **Flex ATX**. Znajdująca się w górnej części zewnętrzna **zatoka 5.25”** pozwoli na zamontowanie napędu CD/DVD, zaś zewnętrzna **zatoka 3.5”** może posłużyć jako miejsce na czytnik kart pamięci. Wewnątrz dostępne są **dwie kieszenie 5.25” i 3.5”** do montażu dysków. Zastosowany system zarządzania kablami i dostosowane wycięcia wewnątrz obudowy ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż kart graficznych o długości do **350 mm**.
W górnej części frontu obudowy umieszczony został funkcjonalnny panel wyposażony w **dwa gniazda USB 2.0 oraz dwa gniazda USB 3.0**. Psłużą one między innymi do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, jak i zewnętrznych nośników pamięci czy innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga® pakowane są w opakowania **EcoBox**..

# Zatoki

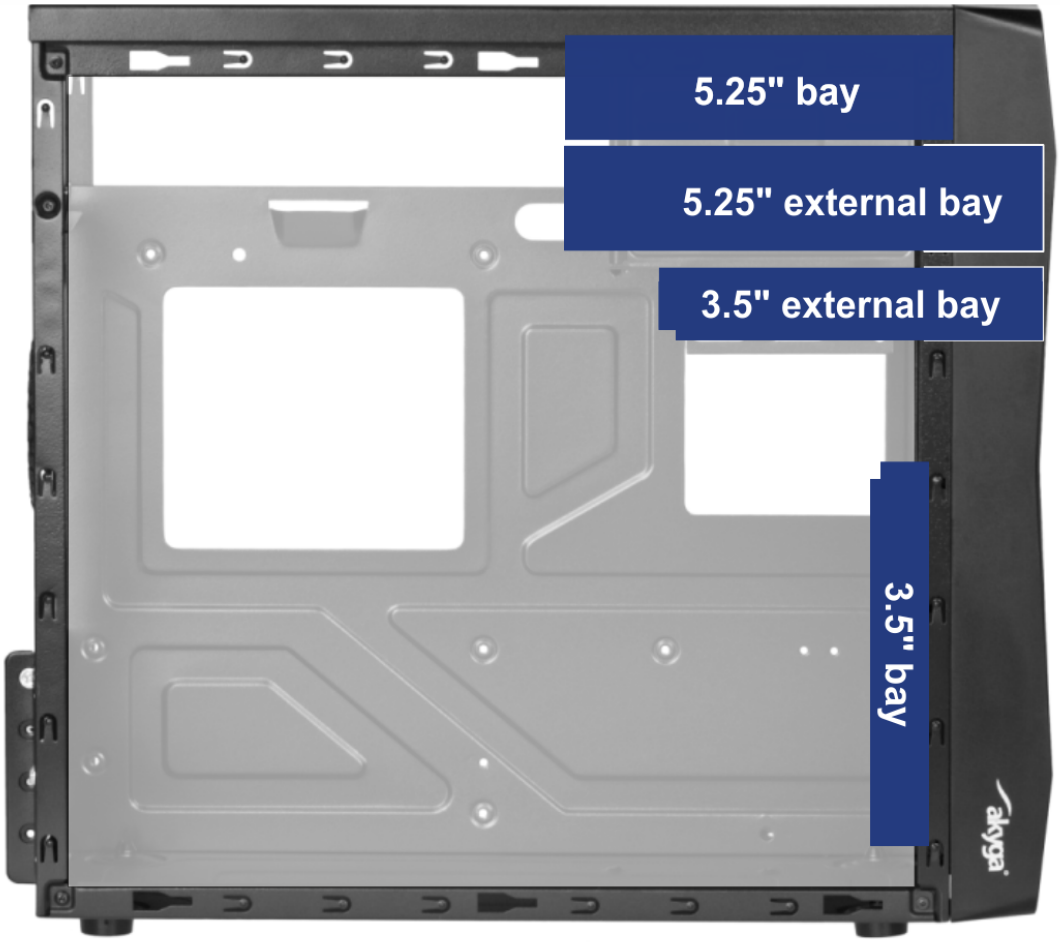

# Płyty główne

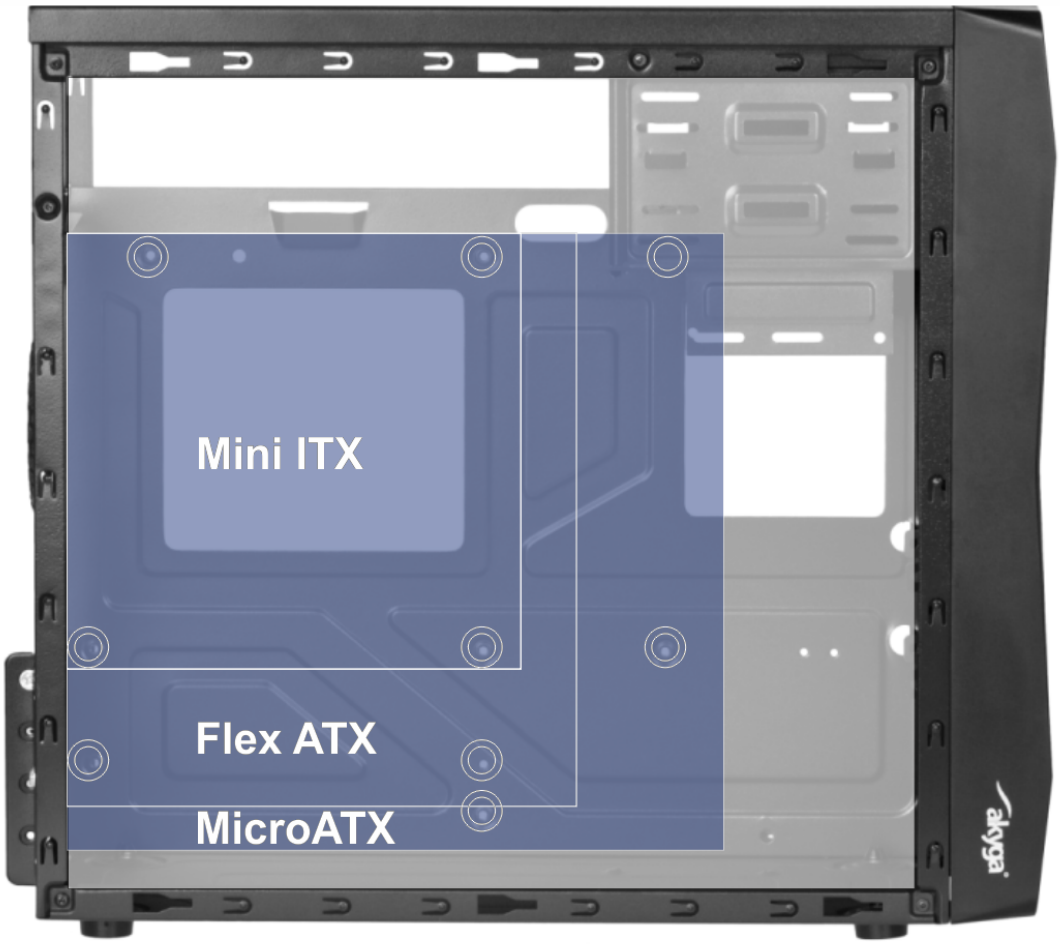

3

# ATX, CPU, GPU

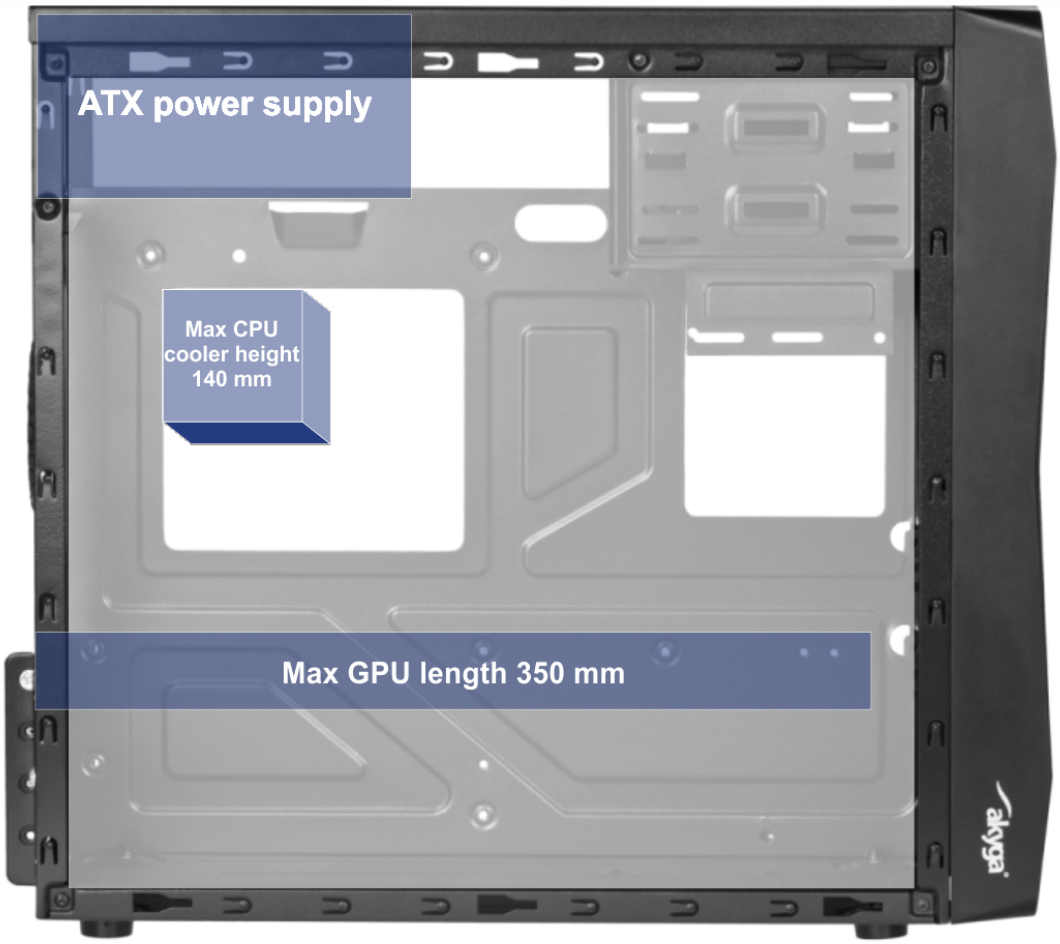
ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

3

# Wentylacja

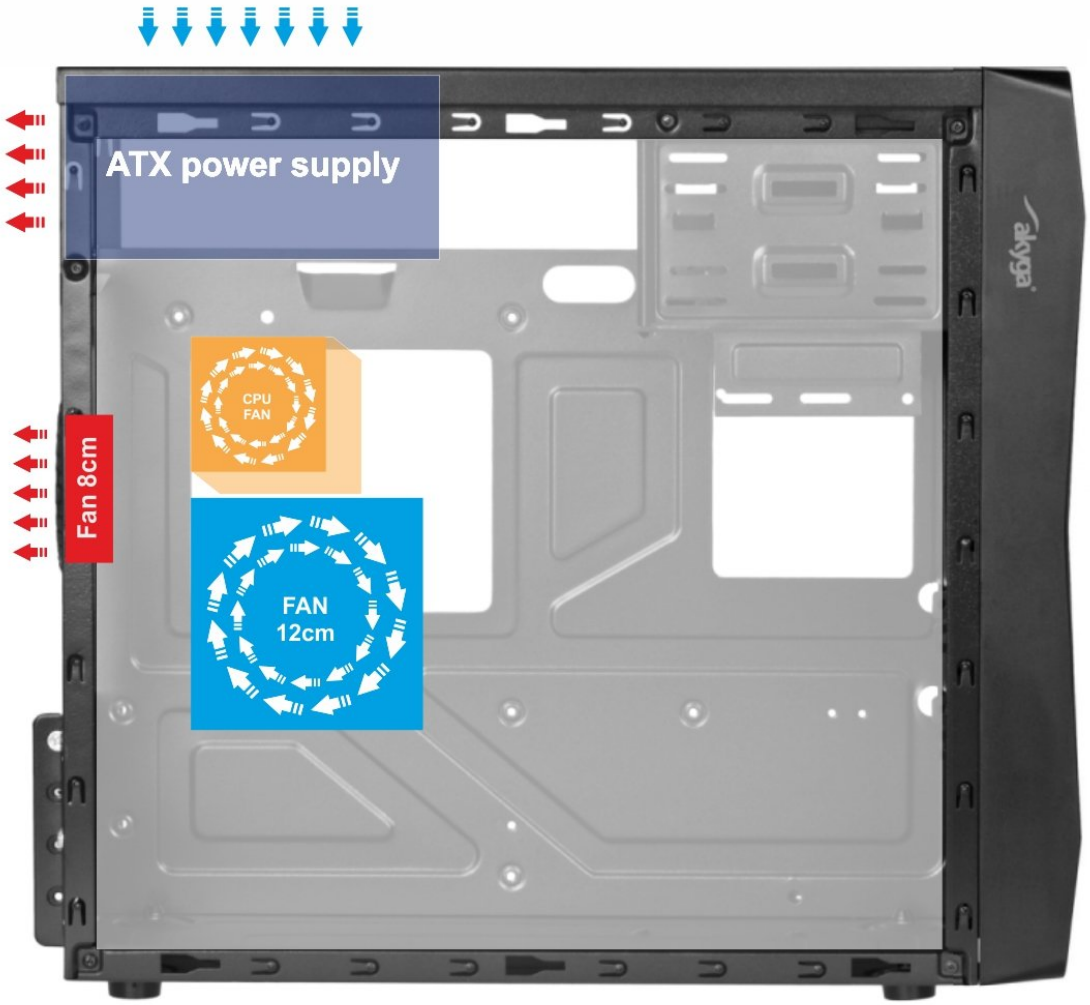


# Video

[Zobacz w youtube]